

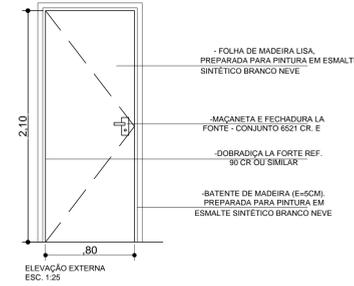

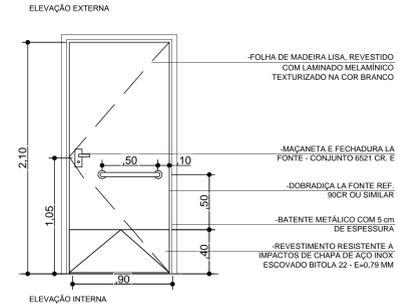




**PM 01** - PORTA DE MADEIRA LISA, PREPARADA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO  
QUANTIDADE = 6

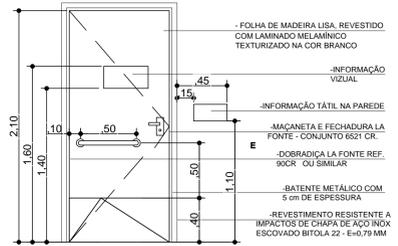



**PM 02** - PORTA DE MADEIRA LISA, COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO. AS PORTAS SERAO MONTADAS EM BATEVITES METALICOS COM 5CM DE ESPESSURA  
QUANTIDADE = 5





**PM 03** - PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL 12MM, COR BRANCA  
QUANTIDADE = 10





**PM 04** - PORTA DE MADEIRA LISA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO  
QUANTIDADE = 2





**PM 04** - PORTA DE MADEIRA LISA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO  
QUANTIDADE = 1

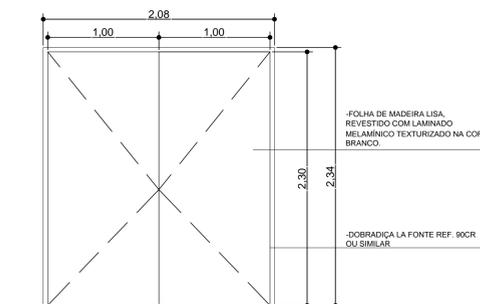

**PM 04** - PORTA DE FERRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO  
QUANTIDADE = 2

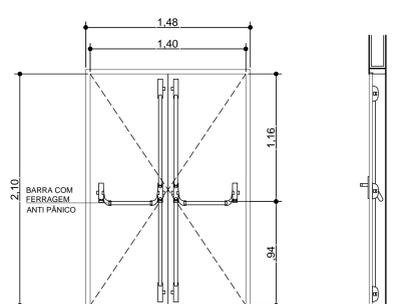

**PM 04** - PORTA DE FERRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO  
QUANTIDADE = 2

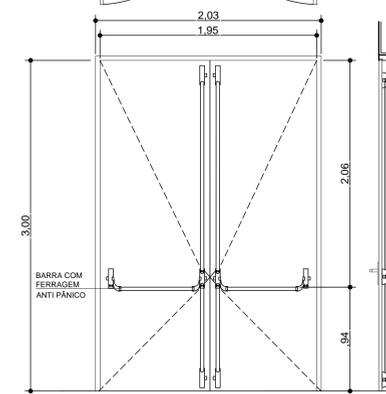

QUADRO DE ABERTURAS						
PORTAS						
ITEM	LARG.	ALT.	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	LOCAL	QTD
PM01	0,80	2,10	Porta de madeira.	Abrir	Administração, Sala professor/técnicos, sala de primeiros socorros, Vestiário Feminino e Copa	06
PM02	0,90	2,10	Porta de madeira.	Abrir	Vestiário Acessível Masculino e Feminino, Sanitários Acessíveis de público masculino e feminino e sala de acesso mezanino	05
PM03	0,60	2,10	Porta de madeira	Abrir	Cabine dos Sanitários	10
PM04	0,70	2,10	Porta de madeira.	Abrir	Sanitários de Público	02
PM05	2,00	2,30	Porta madeira.	Abrir	Depósito	01
PF01	1,40	2,10	Porta metálica.	Abrir	Depósito e Acesso do público ao ginásio (arquibancada)	02
PF02	1,95	2,10	Porta metálica.	Abrir	Acesso ao ginásio	02



DETALHE DO MARCO E CONTRAMARCO  
PORTA DE MADEIRA  
esc.: 1:10

NOTAS GERAIS:

01. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS 02cm ABAIXO DO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
02. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS DE DEFICIENTES 1cm ABAIXO DO PISO EXTERNO.
03. ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADE NA OBRA.
04. PORTAS E JANELAS, TODAS AS MEDIDAS FINAIS DE MARCO/FOLHA/VIDRO DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO.
05. SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS: VER DETALHES DE ESQUADRIAS.
06. BONECAS NÃO COTADAS SERÃO DE 05 cm.
07. BAIQUETES E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR

08. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS SE REFEREM ATRAVÉS DE PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE ETC. ELAS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS FABRICANTES DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.
09. OS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DEVERÃO TER AS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES CONFORME CADA CONFEDERAÇÃO DE CADA MODALIDADE NA ÉPOCA EM QUE FOREM IMPLANTADOS.
10. A CONSTRUTORA CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS PROJETOS QUAIS SEJAM (ARQUITETURA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESTRUTURAL, ENTRE OUTROS), INCLUINDO SUAS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÃO DE DETALHES, QUANTIDADE E DÍVIDA SOBRE O PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER SANADAS EM CONSULTA FORMAL À FIM ISCALIZAÇÃO / PROJETISTAS.

Núcleo de Projetos

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO CENTRO DE LUTAS E ARTES MARCIAIS		DATA: ABRIL/2021	
OBJETO: RUA VICENTE CELESTINO, ÁREA 3B REMANESCENTE (PARTE), CENTRO, ITABORAÍ/RJ.		DEPARTAMENTO: 1º	
AUTOR: DETALHES PORTAS		ESCALA: INDICADA	
PROJETO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		INDICADA: 18.0	
Desenhista: Mariana Bandeira	Assinatura:		
Desenhista: Assisardo Feres Rodrigues	Assinatura:		
Desenhista: Agne Sábato Antunes Felizardo	Assinatura:		
Desenhista: Mariana Bandeira Mota Cardoso	Assinatura:		

DETALHES PORTAS